


Самоносещ метален панел за стена със скрита сглобка

WALL-E1130

вертикален и хоризонтален монтаж

Панелът се състои от два метални листа със сърцевина от EPS изолация. Металните листи са профилирани, за да се осигури нужната здравина на панела.

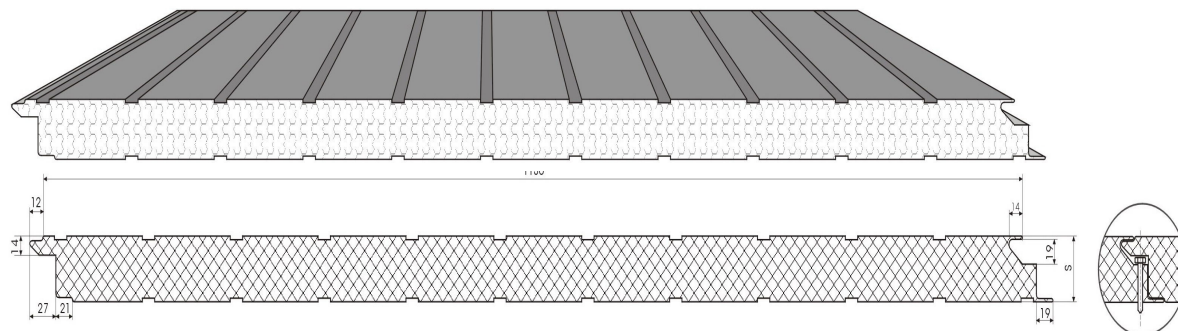

1. Метален поцинкован лист, с PVC боя 25 μ
2. Изолация от EPS

Горен лист ламарина

- горещо галванизирани с дебелина от 0,4 mm до 0,6 mm
- горещо дълбоко поцинкован (мин.200 гр. цинк/m²)
- боядисан с PVC 25 μ , цвят по каталог RAL

Долен лист ламарина

- горещо дълбоко поцинкован с дебелина от 0,4 mm до 0,6 mm
- Боядисан с PVC 25 μ , цвят RAL 9002

Изолация

EPS 15 кг / м³ с дебелина от 50 mm до 250 mm

Клас на реакция на огън **Евроклас Е** (според EN 13501-1) или трудно горим **В1** и не капещ **Tr1** и трудно горим не поддържащ огън **БДС HF-1**

Дебелина	Тегло при ламарина 0,4+0,4 mm	Топлинно съпротивление	Максимално допустимо разстояние м/у подпорите
50 mm	7,82 Kg / m ²	0,642 W/m ² K	3,50 m
60 mm	8,02 Kg / m ²	0,562 W/m ² K	4,00 m
80 mm	8,42 Kg / m ²	0,476 W/m ² K	5,00 m
100 mm	8,82 Kg / m ²	0,371 W/m ² K	5,50 m
120 mm	9,22 Kg / m ²	0,324 W/m ² K	6,00 m
150 mm	9,82 Kg / m ²	0,224 W/m ² K	6,40 m
200 mm	10,82 Kg / m ²	0,190 W/m ² K	7,00 m
250 mm	11,82 Kg / m ²	0,152 W/ m ² K	8,00 m